
Установочные элементы


Бобышки

Бобышки приварные предназначены для монтажа датчиков температуры и защиты гильз. Бобышка устанавливается на объекте с применением сварки. Отличаются между собой по диаметру и длине.

Причем длина выбирается в зависимости от особенностей термодатчика и длины трубы. Бобышки изготовлены из высококачественной стали марок: ст20, 12Х18Н10Т.

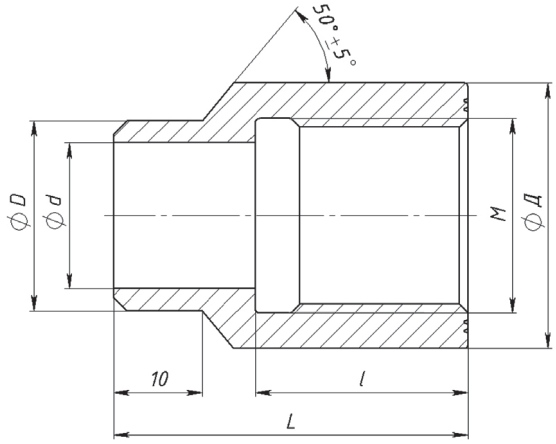

Бобышка прямая БП1

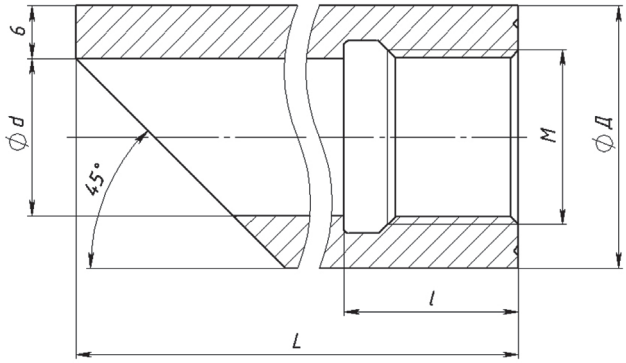

Бобышка скошенная БС1

Таблица с характеристиками

Модификация	Д, мм	D, мм	d, мм	M, мм	L, мм	l, мм
БП1	32	26	18	M20x1,5	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90	24
	42	30	25	M27x2		32
	48	36	31	M33x2		
БС1	32	-	18	M20x1,5	115	24
	42		25	M27x2		32
	48		31	M33x2		
Примечание: по согласованию с заказчиком возможно изготовление бобышек с другими размерами.						

Пример обозначения при заказе

«Бобышка прямая БП1 - М20х1,5 - 50 мм - 12Х18Н10Т»

1. Обозначение модификации.
2. Внутренняя резьба.
3. Длина бобышки, мм.
4. Материал:
   - 12Х18Н10Т;
   - Сталь (без обозначения).