1.8. Блоки соединительные компенсационные БСК

КПЛШ. 408273.001ТУ



Предназначены для подключения (коммуникации) преобразователей термоэлектрических (ТП) к вторичным приборам, а также защиты их выводов и датчика «холодного спая» (термопреобразователя сопротивления), измеряющего температуру «холодного спая», от внешних воздействующих факторов. БСК выпускаются в нескольких конструктивных вариантах и на разное количество подключаемых ТП.

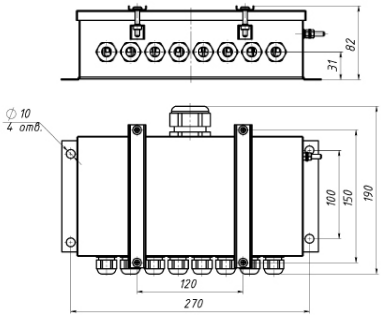


Рисунок 1
Габаритные размеры
БСК–8/1–К–(8 pg11 / 1 pg21)

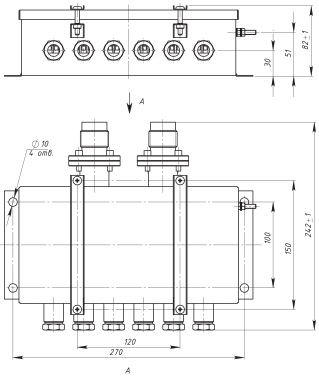


Рисунок 2
Габаритные размеры
БСК–6/2–К

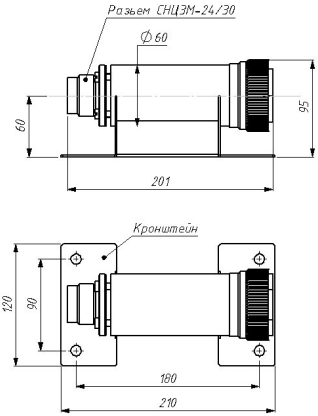


Рисунок 3
Габаритные размеры БСК–18/2–Цк

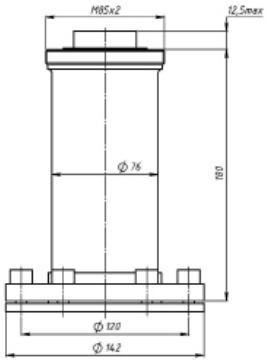


Рисунок 4
Габаритные размеры БСК–18/2–Цф