


5.1.5 Комплект для контроля заполнения емкостей УП-100М

Комплект УП-100М предназначен для контроля уровня заполнения емкостей (канализационных ям, водонапорных баков) в жилищно-коммунальном хозяйстве и частном домовладении. Совместно с барьером искробезопасности (БИЗ) могут применяться для контроля уровня дизельного топлива и других горючих жидкостей.

Комплект состоит из датчика уровня УП-100/0 (устанавливается на крышу бака) и индикаторного устройства ИУ 100 (устанавливается в помещении или на крышке бака рядом с датчиком). Уровень заполнения бака отображается в цифровом виде на индикаторном устройстве. Устройство может питаться от сети 220В (при его установке в помещении) или батарее (при установке на крышке бака). В комплект входит все необходимое для самостоятельного монтажа.

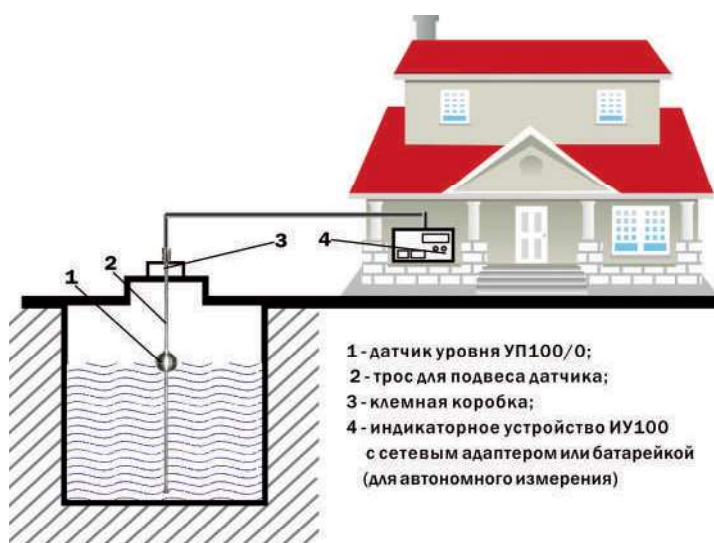

Диапазон измерений	1,6 - 3 м (по заказу)
Дискретность измерения уровня	5 см
Плотность контролируемой среды	от 500кг/м ³
Материал датчика	нержавеющая сталь
Длина связи датчика и индикатора	не более 100 м