



Гильза 018

Предназначены для защиты датчиков температуры от механического или химического воздействия рабочей среды при их установке в сосуды под давлением, трубопроводы и другие объекты, требующие дополнительной защиты датчика. Гильзы защитные 018 изготавливаются с чехлом из цельнотянутой трубы. Фланцы для гильз изготавливаются по ГОСТ 12815, ASME B16.5, DIN 1092–1, ГОСТ 33259, а также по техническому заданию заказчика с разработкой и согласованием конструкторской документации. Исполнения уплотнительных поверхностей см. ниже, материал гильзы сталь 12Х18Н10Т.

	Исполнения по ГОСТ 33259-2015							
	Плоскость	Соединительный выступ	Шип	Паз	Выступ	Впадина	Под прокладку овального сечения	Под линзовую прокладку
	A	B	C, L	D, M	E	F	J	K
Исполнения уплотнительных поверхностей M33x2/S41 G1”/S41								

Примечание: уплотнительные поверхности исполнений L, M используются под фторопластовые прокладки

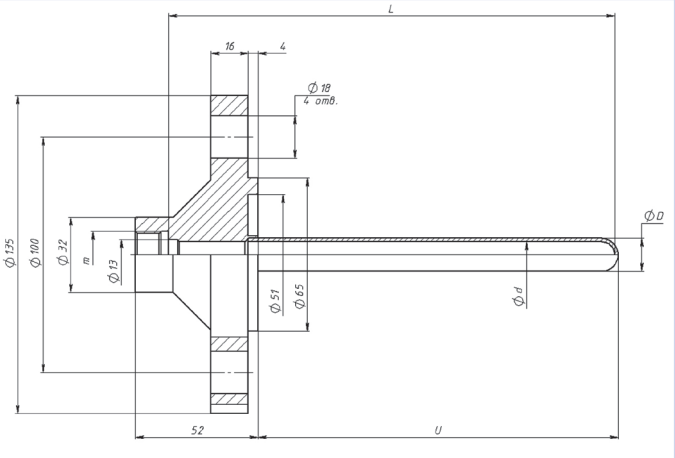


Рисунок 1

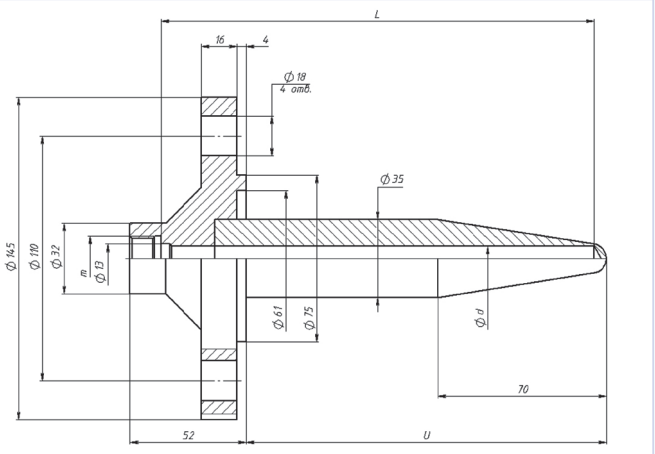


Рисунок 2

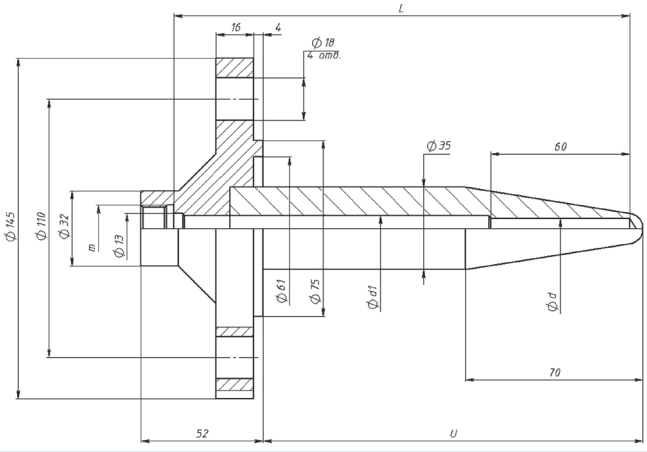


Рисунок 3

Таблица с характеристиками

№ рисунка гильзы	m	D, мм/ d, мм	d1, мм	L, мм	U, мм	Фланец	PN, МПа
Рисунок 1	M20x1,5 M22x1,5 M27x2	16/11 20/15 20/16 22/17	-	120…2 000	-	B	1,6; 2,5; 4,0; 6,3
						C, D, E, F, J, K, L, M	0,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0
Рисунок 2		-/11 -/8,5 -/6,5		200..400		B	2,5; 4,0; 6,3
						C, D, E, F, J, K, L, M	2,5; 4,0; 6,3; 10,0, 16,0; 20,0
Рисунок 3		-/8,5 -/6,5	11			B	2,5; 4,0; 6,3
						C, D, E, F, J, K, L, M	2,5; 4,0; 6,3; 10,0, 16,0; 20,0
По согласованию с заказчиком возможно изготовление гильз с другими размерами.							

Пример обозначения при заказе

«Гильза 018 - - - 01 - B - M20x1,5 - 500 - 16 - 11 - - - ТУ 4211-010-12296299-2014»

1. Модификация защитной гильзы.
2. Вариант исполнения – общепромышленное исполнение.
3. Номер рисунка конструктивного исполнения.
4. Исполнение фланца по ГОСТ 33259.
5. m – внутренняя присоединительная резьба.
6. L – монтажная Длина гильзы.
7. D – диаметр наружной части.
8. d – диаметр внутренней части.
9. Материал (отсутствие обозначения – 12Х18Н10Т).
10. Обозначение действующих ТУ: ТУ 4211-010-12296299-2014.